



# EXO SYSTÈME

SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

## INFRATECH


### SYSTÈME DE CHAUFFE-TERRASSE ÉLECTRIQUE INFRAROUGE



- Les éléments chauffants au quartz émettent une longueur d'onde lumineuse propre et sécuritaire qui est absorbée uniquement par les objets, transférant ainsi la chaleur directement vers une personne, une table ou à un plancher, plutôt que de chauffer l'air ambiant.
- Les éléments au quartz à onde moyenne fonctionnent sans émettre de lumière éblouissante, ni d'odeur ou de gaz à effet de serre
- Le système avec gradateur permet de contrôler l'intensité de la chaleur
- Le chauffe-terrasse électrique INFRATECH convertit plus de 90% de l'énergie directement en chaleur radiante tandis que les systèmes au gaz ont une efficacité inférieure à 50%
- Le système INFRATECH permet un dégagement de beaucoup inférieur à d'autres modèles
- Le système électrique au design moderne est économique à l'usage et nécessite un minimum d'entretien



Modèle SL

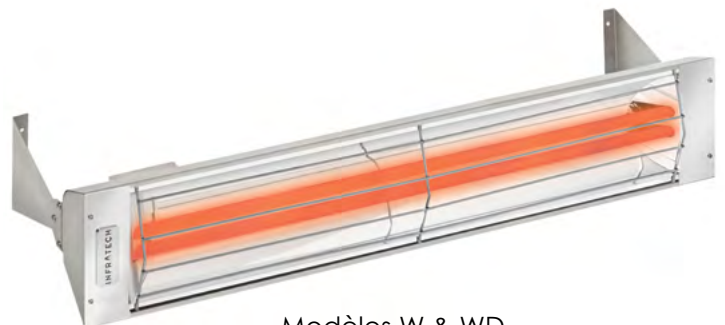


Modèles W & WD

## MODÈLE SL


Le modèle SL est conçu avec un profil épuré et discret, pouvant être installé jusqu'à une hauteur de 11 pieds.

Le boîtier et les supports en aluminium anodisé, sont disponibles au choix soit avec une finition inoxydable ou noire.

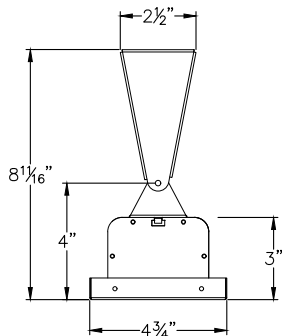


## MODÈLES W & WD

Le modèle W présente une construction en acier inoxydable durable, des exigences minimales de dégagement et des options d'installations encastrées. Le modèle WD propose un double élément qui produit une chaleur plus intense et pouvant être installé jusqu'à une hauteur de 14 pieds.

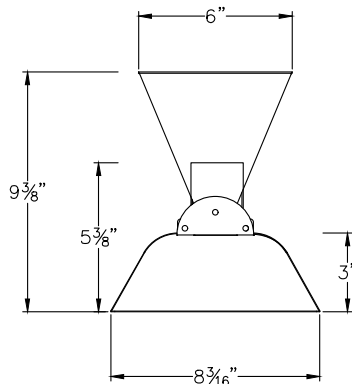

## EXIGENCES DE DÉGAGEMENT

Les systèmes de chauffe-terrasse électriques INFRATECH sont économiques tout en étant plus minces et plus élégants que d'autres systèmes traditionnels au gaz.

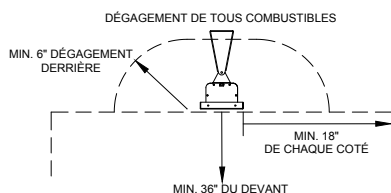

## CONTRÔLES



### Interrupteur Marche / Arrêt

Option de contrôle à faible coût pour tous les systèmes à élément unique.



### Commutateur Duplex

Disponible pour tous les systèmes à deux éléments. Possibilité d'allumer et d'éteindre chaque élément indépendamment, offrant des capacités de demi jusqu'à pleine puissance.



### Régulateur d'entrée INF

Pour tous les systèmes à un seul élément jusqu'à une puissance de 3000 watts. Il ne s'agit pas d'un gradateur – le régulateur INF allume / éteint doucement le système à intervalles réguliers.



### Contrôle par domotique

Cette option vous permet de contrôler à distance, des réglages voulus de chaleur via votre appareil mobile pour identifier des zones, modifier l'intensité de la chaleur, les fonctions de minuterie, et plus encore!

| Séries | Modèles | Éléments | Couleurs  | Dimensions | Watts | Volt | Amp  | Installation            | Hauteur   | Zone de couverture thermique | Contrôles  |
|--------|---------|----------|-----------|------------|-------|------|------|-------------------------|-----------|------------------------------|--|
| SL     | 3024    | Simple   | Inox Noir | 63 1/2"    | 3000W | 240  | 12,5 | Murale Plafond          | 7' - 9'   | 8' x 8'                      | Interrupteur Marche / Arrêt<br>Régulateur d'entrée INF |
|        | 4024    | Simple   | Inox Noir | 63 1/2"    | 4000W | 240  | 16,7 | Murale Plafond          | 8' - 11'  | 10' x 10'                    | Interrupteur Marche / Arrêt                            |
| W      | 3024    | Simple   | Inox      | 61 1/4"    | 3000W | 240  | 12,5 | Murale Plafond Encastré | 7' - 9'   | 8' x 8'                      | Interrupteur Marche / Arrêt<br>Régulateur d'entrée INF |
| WD     | 5024    | Double   | Inox      | 39"        | 5000W | 240  | 20,8 | Murale Plafond Encastré | 8' - 12'  | 9' x 10'                     | Interrupteur Marche / Arrêt<br>Commutateur Duplex      |
|        | 6024    | Double   | Inox      | 61 1/4"    | 6000W | 240  | 25   | Murale Plafond Encastré | 10' - 14' | 11' x 11'                    | Interrupteur Marche / Arrêt<br>Commutateur Duplex      |

**EXC**  
**SYSTÈME**

SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

699 rue Moeller  
Granby, Qc J2G 8T8  
T 450 361 0722

E info@exosysteme.com

f exosystemequebec  
in exosystème  
@ exosysteme  
exosysteme.com